

Technický list:

CAT

Požární odvětrání s.r.o.

Mihulka František - 607 561 562
Kostecký Rudolf - 728 720 314

Ruční řetězový otvírač na klíčku nebo s okem pro ovládání zalomenou klikou.
Objednat jej je možné v barvě bílé (RAL9010), černé (RAL9005) nebo šedé (RAL9006).



Pro okna s panty nahoře je možná max. hmotnost křídla:

8 kg při výšce křídla 300 mm
22 kg při výšce křídla 400 mm
48 kg při výšce křídla 600 mm
100 kg při výšce křídla 1000 mm

Pro střešní okna a světlíky je max. hmotnost 35 kg při zdvihu 290 mm.



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahोřany


IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostecky@pozarniodvetrani.cz

Rozměry:

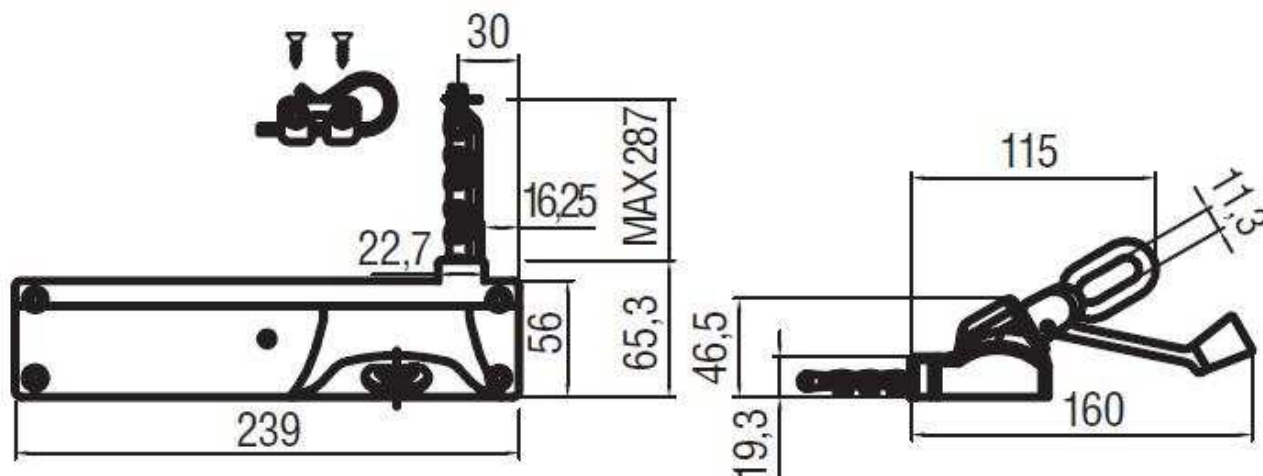

Příslušenství pro otvírač s okem:

- zalomená klika 1500, 2000, 2500 nebo 3000 mm (není součástí balení otvírače)

Bezpečnostní pokyny při instalaci ručního otvírače CAT (dále jen otvírače):

Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem či dodavatelem zařízení.

Dbejte na odpovídající pevné připevnění otvírače na rám i křídlo.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo vyrobeno.
Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.

Veškeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.

Je zakázáno vkládat ruku či jinou část těla do dráhy otvírače, nebo ovládaného prvku (např. okna, světlíku). Hrozí nebezpečí úrazu.

Dále je třeba mít na paměti znění následujících norem a jejich novelizace:

ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 332000, ČSN 332130, ČSN EN 50265-1,
ČSN EN 50265-2-1, ČSN 730875, ČSN EN 294, ČSN EN 349, ČSN EN 60204,
ČSN EN 60335-1 + A55, ČSN EN 60529, ČSN EN 12101-1, ČSN EN 12101-2,
a další

Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!

www.pozarniodvetrani.cz

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz